


Risparmio di tempo e prestazioni eccezionali.

Color server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200

Perfetto connubio tra efficienza ed eccellenza con la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200 e il suo Color server integrato di serie. Flussi di lavoro efficienti aiutano qualsiasi azienda a velocizzare le attività essenziali, dalla stampa protetta e ad alto valore alla condivisione dei file, consentendo in tal modo di fare di più giorno dopo giorno.

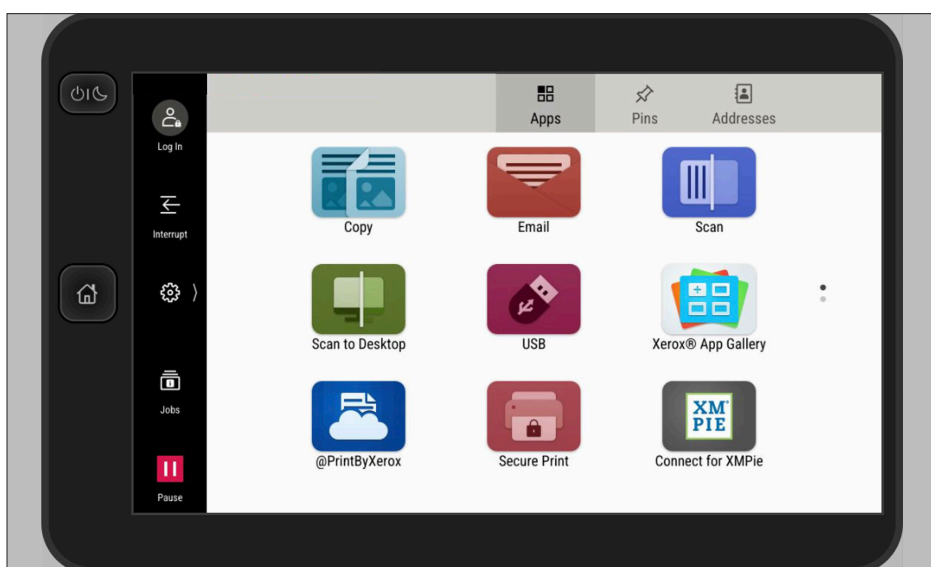

- Aumentate le vostre opportunità di business con una vasta gamma di supporti – compresi i fogli extra-lunghi (XLS) per la stampa di striscioni creativi – e capacità di finitura in linea che vanno dalla pinzatura e perforatura alla piegatura, per realizzare presentazioni, brochure, report e newsletter.
- Utilizzate la funzionalità Xerox® Standard Accounting e la funzione di verifica interna per monitorare l'utilizzo del dispositivo, impostare limiti e controllare i costi.
- Con la funzionalità Interfaccia utente remota potete fornire formazione interattiva e supportare gli utenti direttamente dal vostro desktop tramite il Pannello comandi remoto.
- Personalizzate il dispositivo in base alle vostre esigenze scegliendo tra una gamma sempre più vasta di innovative app disponibili nella Xerox App Gallery.
- Personalizzate e salvate le impostazioni del vostro driver di stampa per risparmiare sull'utilizzo di specifiche applicazioni, come ad esempio stampare le e-mail sempre in bianco e nero.
- Massimizzate la produttività eseguendo attività simultanee di scansione, stampa, copia, fax e instradamento file.
- Condividete file in tutta facilità o passate all'archiviazione elettronica grazie a potenti capacità di scansione. I file con testo ricercabile consentono di recuperare facilmente dati e informazioni. La tecnologia di compressione riduce inoltre il carico sulla rete accelerando la trasmissione dei file.
- Scoprite i vantaggi delle procedure automatiche di installazione, risoluzione dei problemi, impostazione delle funzioni e aggiornamenti con il Server Web incorporato Xerox®.
- Assicuratevi il rifornimento automatico dei materiali di consumo – La funzione AMR (Automated Meter Readings) raccoglie e invia le letture dei contatori, mentre la funzione ASR (Automatic Supplies Replenishment) ordina automaticamente il toner non appena le scorte stanno per esaurirsi.
- Stampate in tutta sicurezza da qualsiasi dispositivo abilitato all'e-mail con l'app Xerox® @PrintByXerox. Nessun software da scaricare. Nessun intervento del reparto IT. Non dovete fare altro che inviare un'e-mail e stampare presso il dispositivo.

Color server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200



SPECIFICHE HARDWARE

- Disco rigido: Disco rigido da 320 GB
- Processore: Dual core 1,6 GHz
- Memoria: 4 GB di RAM
- Sistema operativo: Linux
- Touch screen piatto a colori da 10 pollici
- 10/100/1000 MBT/sec standard

FUNZIONI DI STAMPA

- Fronte/retro automatico
- Stampa protetta
- Stampa differita
- Fascicolo di prova
- Creazione libretto
- Selezione copertina
- Selezione carta per tipologia
- N-in-1
- Filigrane
- Striscioni
- Selezione vassoio di uscita
- USB in dotazione standard
- Catalogo carte (fino a 400 voci)
- Stampa universale Microsoft®

CAPACITÀ DI APP STANDARD

- Xerox App Gallery
- App Xerox® @PrintByXerox
- App Connect for XMPie®

FAX

- Fax PSTN walk-up opzionale (opzioni a una linea e a due linee) con Internet fax
- Kit per Fax over IP (T.38)
- Funzioni del kit di abilitazione server fax di rete:
 - Fax
 - Inoltro fax
 - Invio e ricezione fronte/retro
 - Formato max dei fax: A3/11 x 17 poll.

CONTABILITÀ

- Funzione Xerox® Standard Accounting (stampa, copia, scansione, fax)
- Abilitazione del controllo sull'accesso al colore

AMBIENTI CLIENT SUPPORTATI

WINDOWS

- Windows® 10 (Versione 1607), 32/64 bit
- Windows® 10 (Versione 1809), 32/64 bit
- Windows® 10 (Versione 21H2), 32/64 bit
- Windows® 10 (Versione 22H2), 32/64 bit
- Windows® 11 (Versione 21 H2), 64 bit

- Windows® 11 (Versione 22 H2), 64 bit
- Windows® 11 (Versione 23 H2), 64 bit
- Windows® 10/11 S, 64 bit
- Windows® Server 2012, 64 bit
- Windows® Server 2012 R2, 64 bit
- Windows® Server 2016, 64 bit
- Windows® Server 2019, 64 bit
- Windows® Server 2022, 64 bit

MAC

- 10.14
- 10.15
- 11/12/13/14

LINUX

- Red Hat Enterprise Linux 9.X x64
- Red Hat Enterprise Linux 8.X x64
- Red Hat Enterprise Linux 7.X x64
- Fedora Core 39 x64
- Fedora Core 38 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 20.04 x64
- Ubuntu 22.04 x64
- Ubuntu 23.04 x64
- Ubuntu 24.04 x64
- OpenSUSE 15.5 x64
- Solaris 11,4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Itanium HP-UX 11i v3 Update 18

CITRIX

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2311
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203
- Citrix XenApp 7.18
- Citrix XenDesktop 7.18

NOVELL

- Open Enterprise Server 2023

LINGUAGGI PDL E FORMATI DATI

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG
- Adobe PostScript® 3™ (opzione fortemente consigliata)

SCANSIONE E COPIA

Un'affidabile serie di funzioni di scansione/ copia, più:

- Anteprima in miniatura
- Scansione su: Home, Desktop WIA, Desktop TWAIN, Mailbox, FTP, sFTP (via EIP), Dispositivo di memoria USB, Stampante remota, Fax Server, SMB v3.1.1
- Scansione su: molteplici destinazioni
- Scansione tramite: SMB, HTTP, HTTPS
- Impostazioni dimensioni file per alta compressione o qualità
- PDF con testo ricercabile

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Controlli sull'accesso
- Crittografia AES a 256 bit
- Registro di controllo
- Convalida percorso certificati
- Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)
- Certificazione Common Criteria
- NIST 800-171r1*
- Rilevamento di falsificazione programma esterno (plug-in XCP)
- Filtro domini
- FIPS 140-3
- Verifica firmware
- Sovrascrittura disco immediata
- Filtro indirizzi IP
- IPsec
- Autenticazione di rete
- Certificati autofirmati
- Autorizzazioni basate su ruolo
- Stampa protetta
- Gestione certificati di sicurezza
- Kit di abilitazione SIPRNet Xerox®
- Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocollo di stato (OCSP)
- TLS 1.3

ALTRE OPZIONI

- USB Direct Print, Lettore schede, kit di abilitazione scheda CAC (Common Access Card), opzioni di contabilità
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) abilitata, Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa mobile/su smartphone

REQUISITI ELETTRICI

- Stampante: 110-127 V CA, 50/60 Hz
- Opzioni: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Unità di alimentazione/finitura opzionali:
 - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 100-240 V CA, 50/60 Hz

DIMENSIONI STAMPANTE

Unità base con vassoio di ricezione a sfalsamento:

- Altezza: 1.154 mm/45,4 poll.
- Larghezza: 1.575 mm/62 poll.
- Profondità: 793 mm/31,2 poll.

*Solo Stati Uniti (conformità agli standard di sicurezza del Dipartimento della Difesa)

Per ulteriori informazioni sul Color server integrato, contattate il rappresentante Xerox locale, telefonate al numero **1-800-ASK-XEROX** o visitate il sito **www.xerox.it**.